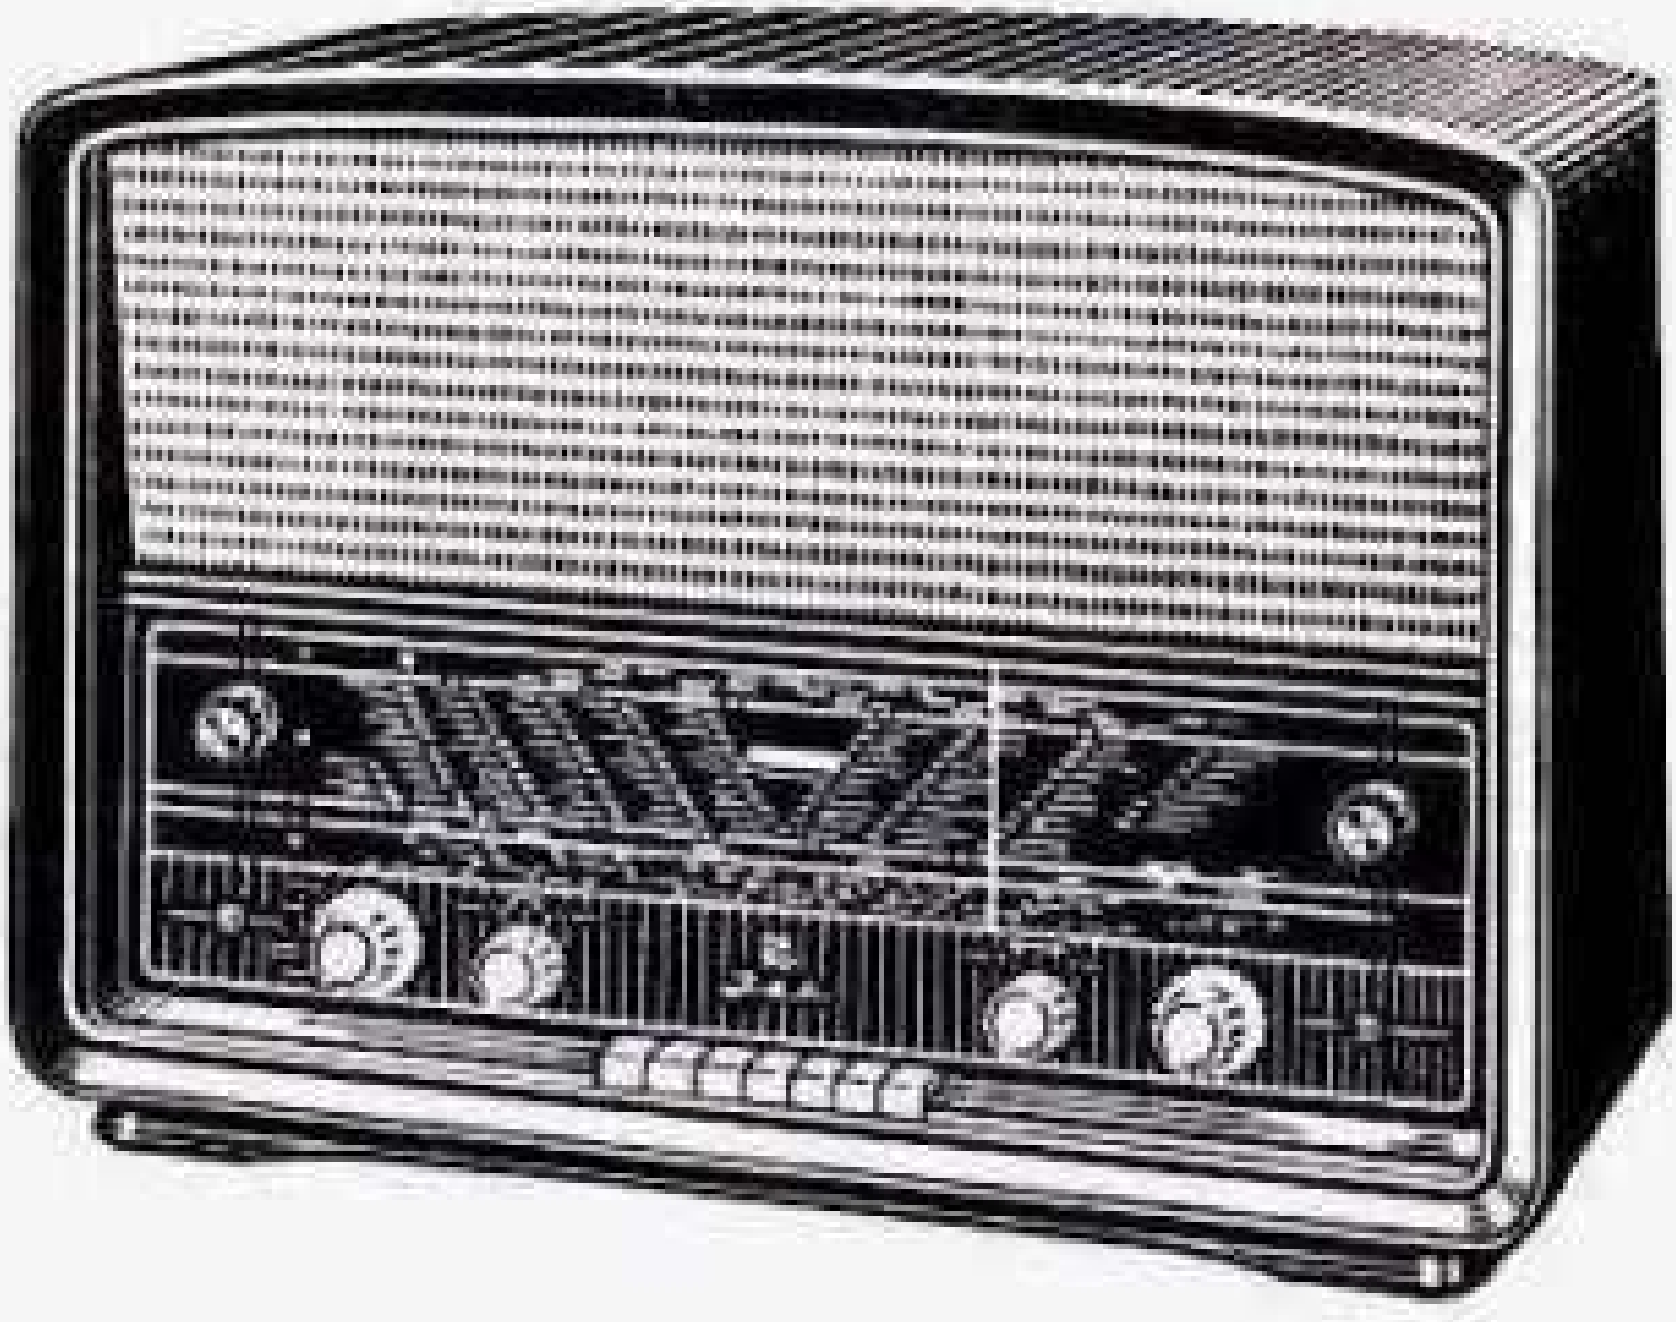

JET 514 K

# DIAGRAM FOR JET 514

Kondensatorer mærket st$_1$ : Styroflex 125V
" " Pe : Polyester Kondensatorer
" " S : 5000V=
" uden angivelse : R 4000 tolerance ± 50% 20%
Modstande uden angivelse : 5BT
" mærket HS : Beyschlag ½ W

AM: Følsomhed 50mmW udgang : Modulation 30%
Ⓕ (1MHz)= 7µV MF= 444KHz Ⓑ=15µV Ⓒ=2,5mV Ⓓ= 16mV
LF: 400Hz Ⓖ=6mV Ⓗ=35mV Ⓘ=0,75mV
FM: målt ved 3V over 2µF el.kond. Ua. umoduleret
Ⓐ 94MHz=6µV MF=10,7MHz Ⓑ=11mV. Ⓒ=15mV. Ⓓ=0,35V.

FMA 514 - 900 H 84

350 KHz 350 KHz 6db
MF sweep ind på Ⓑ MF sweep ind på Ⓓ

175 V 2×600Ω GLT 210V GL 225V 28mA 12mA 180V 94mA 50mA 220 220n OR 20µF 300V 3×50µF 270V E 250 C 130 47Ω GLT 2×6,3V-0,3A Cz 8A Cz 8A 855 L 69 110V 127V 220V 220V oversp. A3 A1 923 H 2 NET 220V~

PL 84 PM 84 EF 89 ECH 81 PCC 85 EBF 89 ECC 83

1-2 = Rundspreder
1-3 = Ekstra ht.

HT. omsk.-4 stillinger:
1. Indv. HT + Rundspreder
2. Indv + Udv. HT + Rundspr.
3. Udv. HT.
4. Indv. som ekstra.

854 H 449 TV 160 10µ 1×31 MT 20 - HFC 993 H 134 4,7n S

996 H 315 PCC 85 996 H 310 996 H 311 996 H 309 840 H 282 971 H 89 971 H 82 332 L 93 ECH 81 EF 89 EBF 89 971 H 83 996 H 228 854 F 432 7864/01 7864/02 996 H 305 996 H 306 996 H 307 996 H 312 996 H 313 980 H 47 980 H 48 980 H 49 996 H 314 255 N4 ECC 83₂ ECC 83₁ PL 84 854 H 434 Bas 854 H 435 Disk. 854 L 433

Ferrit

AFBR. GR. LB. MB. KB.2 KB.1 FM.

Højohm Krystal P.U. 994 H 14 82K 82K 1W

Lavohm P.U. 973 H 48 SBT 220

PCC 85 f 13,6 — 24 f a 155 / 0 k' g / 155 a' k 1,4 / s 0

ECH 81 f 24 — 30,7 f aH 200 / 24 k g1 g3 - 5 / 115 g2 g4 a1 130 / g1 - 5

EF 89 f 30,7 — 37 f s 2,7 / 2,7 k g1 a 190 / g2 125 / 2,7 s g3 2,7

EBF 89 f 6 — 12,5 f a 185 / 3 k g1 d1 - 1 / 125 g2 d2 2 / g3 0

PM 84 f 37 — 42 f i 190 / 0 k g1 D 45 / i.c. g i.c. a 45

ECC 83 f 6 — 1,1 k' a 110 / g1 g k 1,2 / 110 a' f.c. 0

PL 84 f 42 — 57 f i.c. / 16 k g3 a 210 / g1 i.c. / i.c. g2 195

Alle strømme, spændinger og følsomheder er målt ved 220 V~